# MEMOIRE TECHNIQUE

## MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE

---

**Maitrise d'oeuvre Rénovation école/mairie de la Frasse - Logement /ERP**

---

**Commune d'Arâches la Frasse**
64 Route de Frévuard
74300 ARACHES LA FRASSE

ARÂCHES LA FRASSE | STATIONS des CARROZ & de FLAINE

alu ada

FACEA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

# MÉMOIRE TECHNIQUE - RÉNOVATION DE L'ANCIENNE ÉCOLE/MAIRIE DE LA FRASSE

Cette note méthodologique détaille les prestations, les moyens et les dispositions pour garantir la bonne réalisation des études ainsi que garantir les intérêts de la mairie de Arrache la Frasse.

## Ce mémoire technique s'articule en quatre parties :

1. La première partie présente notre équipe de maîtrise d'œuvre, mettant en avant les compétences et l'expertise de chaque intervenant.
2. La deuxième partie, dédiée à la valeur technique, expose notre compréhension du projet, notre méthodologie, nos moyens, notre gestion des contraintes et notre proposition architecturale.
3. La troisième partie développe notre engagement environnemental, aligné sur les objectifs régionaux et le PADD.
4. La quatrième partie regroupe les annexes techniques et administratives qui étayent notre proposition.

## I. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

Notre équipe de maîtrise d'œuvre se compose de :

### Alu Ada - Architecte mandataire

Alu Ada est un groupe de cabinets d'architecture spécialisés dans la rénovation et l'extension d'établissements recevant du public en site complexe. Notre approche se distingue par une conception bioclimatique et un suivi attentif des chantiers, qui enrichissent notre expertise et nos futures réalisations.

Notre méthode éprouvée en maîtrise d'œuvre s'articule autour d'une approche collaborative structurée en phase étude :

- Identification et mobilisation des acteurs clés dès le démarrage du projet ;
- Compréhension et identification des qualités du lieu à utiliser pour le projet ;
- Identification des risques, liés au lieu, juridiques, environnementaux, sociétaux, financiers et administratifs ;
- Organisation de réunions de concertation autant de fois que nécessaires après validation du programme ;
- Analyse et résolution des points bloquants en phase APS. Itérations autant de fois que nécessaires ;
- Analyse et résolution de points bloquants en phase APD. Itérations autant de fois que nécessaires. Et définition techniques précise du projet ;
- Validation collective du projet avant dépôt du permis de construire ;
- Demande de permis de construire et suivi de l'instructions ;
- Collaboration continue sur les aspects techniques détaillés ;
- Présentation des hypothèses d'évolutions du projet aux parties prenantes lors de chaque phase ;
- Intégration itérative des retours et ajustements juridiques et économiques.

Pour garantir une continuité optimale, nos projets sont systématiquement pilotés par un binôme d'associés en cas d'absence ou de maladie. Nicolas Letschert, architecte urbaniste associé, sera votre interlocuteur principal, secondé par Julien Derenne, architecte associé. Nicolas Letschert est directeur de l'agence Haute Savoie (Le Grand Bornand). Il est spécialiste en approches bioclimatiques et construction bois.

Fort d'une expérience de 10 ans en tant que membre de la commission des sites et du paysage du 91, Nicolas Letschert apporte une expertise précieuse en matière d'urbanisme et d'intégration architecturale en site patrimoniale.

### FACEA - Bureau d'études sous-traitant

Il portera des compétences TCE mais il est spécialisé en environnement (AI environnement). Ses compétences seront gérées et commandées par ALU selon les besoins du projet.

ALU et FACEA ont déjà porté de nombreuses études stratégiques pour la rénovation de parc immobilier complexe comme pour la Poste IMMO ou encore la Snecma.

## II. VALEUR TECHNIQUE

### 1. Compréhension du projet et de ses enjeux techniques et réglementaires

Le projet concerne la rénovation d'un bâtiment historique situé au 1905, route du Sappey à La Frasse. Cette ancienne école et mairie (comme souvent dans les petites communes) occupe une position stratégique à l'entrée du village, constituant un point d'entrée lisible et un élément significatif du patrimoine local qui nécessite une attention particulière dans notre intervention.

Le délai de réalisation des études et des travaux, nous permettent de confirmer la date de livraison demandé par l'appel d'offre. Il serait possible de gagner 6 mois en travaillant sur les phases d'études commandées et l'ordonnancement des travaux.

Les principaux enjeux identifiés sont :

- Patrimoniaux, en utilisant des matériaux en harmonie avec les hauts de la vallée de L'Arve
  - Conservation des éléments architecturaux historiques ;
  - Utilisation du relief comme une qualité architecturale ;
  - Mise en valeur du volume bâti en tant que point d'entrée remarquable du village.

- Fonctionnels, et proposition d'un fonctionnement innovant
  - Transformation en logements et ERP avec trois approches possibles pour l'accès PMR (nous déconseillons la création de rampes, qui sont impraticables lors de froid, et trop longues pour créer un accueil agréable pour tous)

    - Solution 1 : Aménagement d'un seuil de niveau PMR côté est permettant l'accès aux logements et à la salle des événements, s'intégrant naturellement dans la pente du terrain et créant une continuité avec la future voie douce reliant l'église. Cette approche est réglementaire et la moins cher.

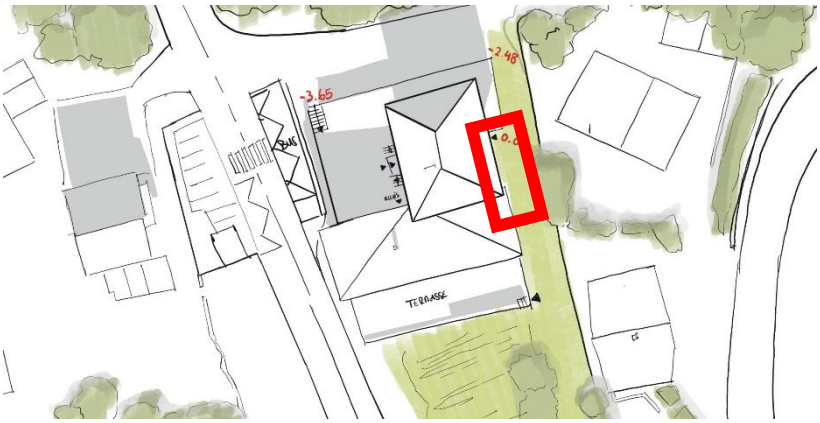

- Solution 2 : Installation d'un monte-personne protégée des intempéries dans le bâtiment, au coin de l'extension et de la cour côté rue. Cette solution optimise l'espace limité de la parcelle, tout en tenant compte des contraintes topographiques qui restreignent les possibilités d'aménagement extérieur. Cette approche tient compte de la qualité d'accueil des citoyens, mais elle est plus cher.

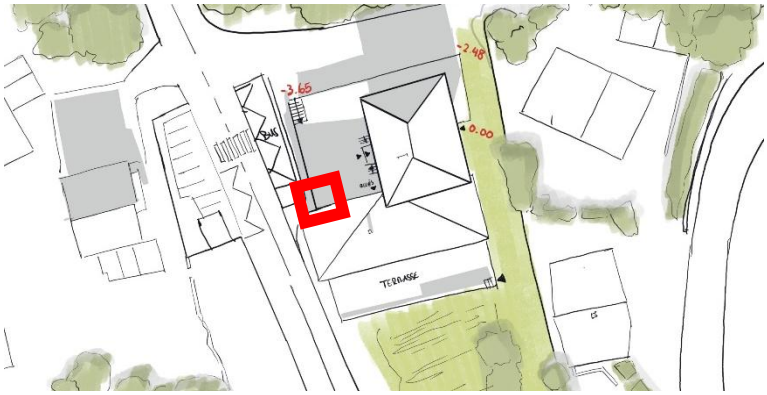


- Solution 3 : création d'une rampe PMR en face de l'accès de la mairie dans un projet d'aménagement paysagé. Nous déconseillons cependant cette approche, car elle comporte de nombreux problème, comme l'entretien d'une longue rampe PMR peu utilisé en milieu alpin. Et la difficulté d'insertion dans le projet sans des conséquences esthétiques dommageables pour l'entrée de ville.

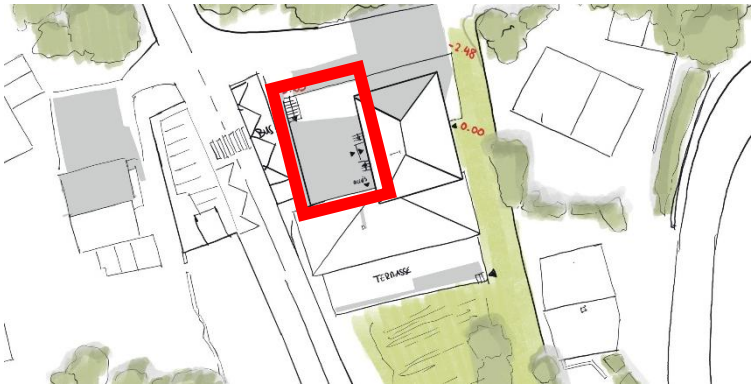


- Ainsi tout en étudiant les deux approches en phase esquisse, pour la solution d'accessibilité PMR, nous recommandons l'installation du monte-personne (solution 2, pour les raisons suivantes :
    - Optimisation maximale de l'espace disponible sur la parcelle restreinte
    - Meilleure intégration architecturale avec le bâtiment existant ;
    - Solution technique plus pérenne et tout temps et adaptable aux besoins futurs ;

        - Impact minimal sur la configuration des espaces intérieurs, et plus de place pour une rénovation qualitative des extérieurs.

    - **Gestion du stationnement** conformément aux exigences du PLU, en considérant que le premier étage (selon nos connaissances actuelles et sous réserve des résultats de notre étude) répond déjà aux exigences. Cette conformité s'applique également à l'extension qui accueille actuellement l'association « Les Amis de la Frasse. » Cela milite pour laisser plus de place pour le stationnement devant le projet.

- ***Approches techniques nécessaires***
    - **Stratégie de rénovation globale**

      Le bâtiment concerné présente des performances énergétiques très faibles, avec un classement F au DPE. Il entre ainsi dans la catégorie des "passoires thermiques", désormais ciblées par des obligations de rénovation renforcées. Depuis janvier 2025, les logements classés G sont interdits à la location, et les F le seront en 2028, conformément à la loi Climat et Résilience.

      Les pathologies énergétiques identifiées (absence d'isolation, menuiseries simples vitrages, chauffage au fioul) nécessitent une rénovation thermique complète (ITI ou/et ITE), techniquement cohérente et économiquement soutenable. Dans ce cadre, il est désormais prioritaire de structurer un projet de rénovation globale, éligible au Parcours accompagné. MaPrimeRénov', qui conditionne l'accès aux financements publics les plus avantageux. Nous proposerons une coordination de cette démarche.

      Cette stratégie globale de rénovation vise à :
        - Améliorer la classe énergétique du bâtiment (objectif : C ou B) pour anticiper les futures restrictions et garantir la pérennité du bien et son usage pour la collectivité ;
        - Baisser durablement les charges énergétiques, dans un contexte de volatilité des prix de l'énergie ;
        - Valoriser le patrimoine immobilier, en rehaussant la valeur locative et marchande ;
        - Accéder aux aides maximales, notamment en combinant MaPrimeRénov' Parcours accompagné, certificats d'économies d'énergie (CEE), et prime à l'autoconsommation ;
        - Améliorer la qualité d’accueil et d’usage pour tous ;
        - Par ailleurs, l'intervention d'un accompagnateur professionnel est désormais obligatoire pour encadrer le projet, réaliser l'audit énergétique, et structurer le plan de travaux. Nous porterons cette mission complémentaire selon vos demandes.
        - En conclusion, la rénovation thermique de ce bâtiment ne doit pas être envisagée comme une simple mise aux normes, mais comme un

investissement stratégique à forte valeur ajoutée, tant sur le plan environnemental qu'économique ;

*Gestion des contraintes PPRN (Zone bleue – glissements de terrain)*

Le site est localisé en zone bleue du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), correspondant à un risque faible mais réel de glissements de terrain. Bien que la constructibilité soit maintenue, cette classification impose une approche préventive sérieuse et documentée, encadrée par les prescriptions locales et les règles de l'art ;

- Une méthodologie rigoureuse de maitrise des risques alpins, structurée autour de trois axes :
  1. Anticipation géotechnique
     - Réalisation d'une étude de sol conforme à la norme NF P94-500
     - Analyse fine de la stabilité, de la portance, et des éventuels tassements différentiels. Définition des principes constructifs adaptés (fondations spéciales, ancrages, radier…)

  2. Gestion hydrologique intégrée
     - Mise en place d'un système de drainage périphérique efficace (si besoin) ;
     - Collecte, canalisation et évacuation maîtrisée des eaux pluviales par infiltration (si possible) ;
     - Éloignement des rejets hydriques des zones sensibles pour prévenir tout phénomène de déstabilisation (si besoin).

  3. Ingénierie constructive raisonnée en milieu alpin
     - Limitation des terrassements pour préserver l'équilibre naturel des pentes ;
     - Renforcement ponctuel des talus et végétalisation des zones remaniées avec des végétaux stabilisants ;
     - Choix de techniques de fondation tenant compte des contraintes mécaniques du terrain.

- Objectifs poursuivis
  - Garantir la sécurité et la pérennité du projet, y compris en phase d'exploitation ;
  - Respecter strictement le cadre réglementaire PPRN, condition indispensable à l'assurabilité ;
  - Optimiser les coûts à long terme, en évitant les désordres ou sinistres différés ;
  - Préserver la valeur patrimoniale du site, dans un contexte de résilience aux aléas naturels croissants.

- Position Stratégique :

- Face à un aléa qualifié faible", la tentation pourrait être de minimiser les enjeux. Or l'expérience de terrain montre que ce type de risque peut se révéler dans la durée, notamment en cas de gestion hydraulique défaillante ou de conception inadaptée. Il est donc dans l'intérêt du maitre d'ouvrage de considérer cette contrainte comme un levier d'anticipation et de robustesse technique, plutôt qu'un simple obstacle réglementaire.

- ***Protection au feu du mur mitoyen (pignon partagé)***

Conformément aux exigences applicables aux établissements recevant du public (ERP) vis-à-vis des bâtiments tiers (Arrêté du 25 juin 1980 modifié – articles CO), il est impératif d'assurer une protection efficace contre la propagation du feu au travers du mur mitoyen et de la toiture. Dans le cas d'un ERP de 5e ou 4e catégorie, les dispositions suivantes sont à prévenir :

- Traitement coupe-feu de la toiture de l'ERP sur une surface de 4m au droit du bâtiment de logements. Equivalente permettant d'assurer une résistance au feu de 1 heure (CF 1 h), conformément l'article CO 13 (§ 3) ;
- Traitement coupe-feu du mur séparatif, vérification de sa composition et validation du coupe-feu avec le bureau de contrôle ;
- Traitement des traversées techniques : Application de dispositifs spécifiques (manchons intumescents, colliers coupe-feu, etc.) pour garantir le confinement des gaines et réseaux traversant le mur séparatif, et éviter toute propagation par les réseaux techniques ;
- Menuiseries en façade mitoyenne : Mise en conformité ou remplacement des menuiseries (portes, fenêtres, grilles) présentes sur le pignon partagé afin de répondre aux exigences de résistance au feu si besoin et d'étanchéité aux fumées, ou leur suppression si elles compromettent l'isolation réglementaire entre l'ERP et le bâtiment de logements dit tiers ;

## Des axes structurants de la stratégie de décarbonation à obtenir

- Conformité aux objectifs régionaux de décarbonation (horizon 2045).

Dans un contexte de planification régionale de la transition énergétique, les projets de réhabilitation doivent s'inscrire dans les objectifs à long terme de neutralité carbone et de préservation du patrimoine bâti. Le projet concerné, classé F au DPE (389 kWh/m²/an), impose une transformation énergétique profonde, dans le respect des prescriptions locales (PLU) et des orientations du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)

1. Réduction drastique de la consommation énergétique

- Réhabilitation thermique globale pour diviser par 3 à 4 la consommation actuelle, via une enveloppe optimale ;
- Étude d'une isolation par l'intérieur avec matériaux biosourcés adaptés au bâti ancien (ex-mairie) (ex. : chaux-chanvre) ;
- Étude d'une isolation par l'extérieur en matériaux biosourcés type fibre de bois ou de chanvre du bâti poste moderne (ex-école) ;
- Traitement fin des ponts thermiques (liaisons planchers, murs, toiture) pour éviter les pertes résiduelles performante garantissant à la fois performance thermique et respect du bâti existant

***Une décarbonation des systèmes comme objectif***

- Remplacement du chauffage au fioul par des systèmes renouvelables à faible empreinte carbone type pompe à chaleur (selon altitude et orientation du bâtiment) ou chaudière mixte (bois et électricité, biomasse locale) ;
- Intégration possible du solaire thermique, en accord avec les prescriptions du PLU (implantation discrète Intégration de panneaux solaires dans le projet pour auto-consommassions ou intégrée au bâti).

2. Préservation et adaptation du bâti ancien

- Remplacement des menuiseries par du double vitrage performant, avec maintien des proportions et matériaux conformes au style d'origine. Menuiserie bois produits dans la région ;
- Mise en œuvre d'une ventilation adaptée (type hygroréglable et double flux selon faisabilité), pour garantir la qualité de l'air et éviter les désordres dus à l'humidité dans un bâtiment ancien ;
- Teste d'étanchéité à l'air avant réception et après réception.

***Les objectifs réglementaires visés.***

- Atteinte d'une classe DPE B ou C, seuil minimal de confort énergétique et valeur de revente future
- Contribution concrète à la stratégie régionale de réduction des émissions de GES à l'horizon 2050
- Compatibilité totale avec les documents d'urbanisme (PLU, PADD), évitant tout blocage réglementaire
- Aide à la communication autour du projet de rénovation auprès des citoyens
- Accueil des scolaires sur le chantier, avec partage pédagogique autour des enjeux climatiques, des solutions mis en œuvres et l'engagement de mairie sur la bonne trajectoire.
- Valorisation patrimoniale du bien, par une rénovation qui conjugue performance et respect de l'identité architecturale

### *Risque pour le projets et position défensive*

La rénovation énergétique du bâti ancien est souvent freinée par un arbitrage erroné entre patrimoine et performance. Ce projet démontrera qu'une approche cohérente, contextualisée et techniquement maîtrisée permet de concilier :

- Les enjeux environnementaux collectifs (neutralité carbone, sobriété énergétique),
- Et les intérêts privés légitimes du propriétaire : valorisation du bien, maîtrise des coûts sur le cycle de vie, conformité aux futurs standards réglementaires (DPE, RE2020 rénovée, seuils climat).
- Le dialogue avec les riverains avant le projet et pendant les travaux
- La maitrise d'un budget contraint qui obligera la MOA à faire des arbitrages

## 2. Méthodologie de travail et organisation de la mission

## Organigramme de Projet

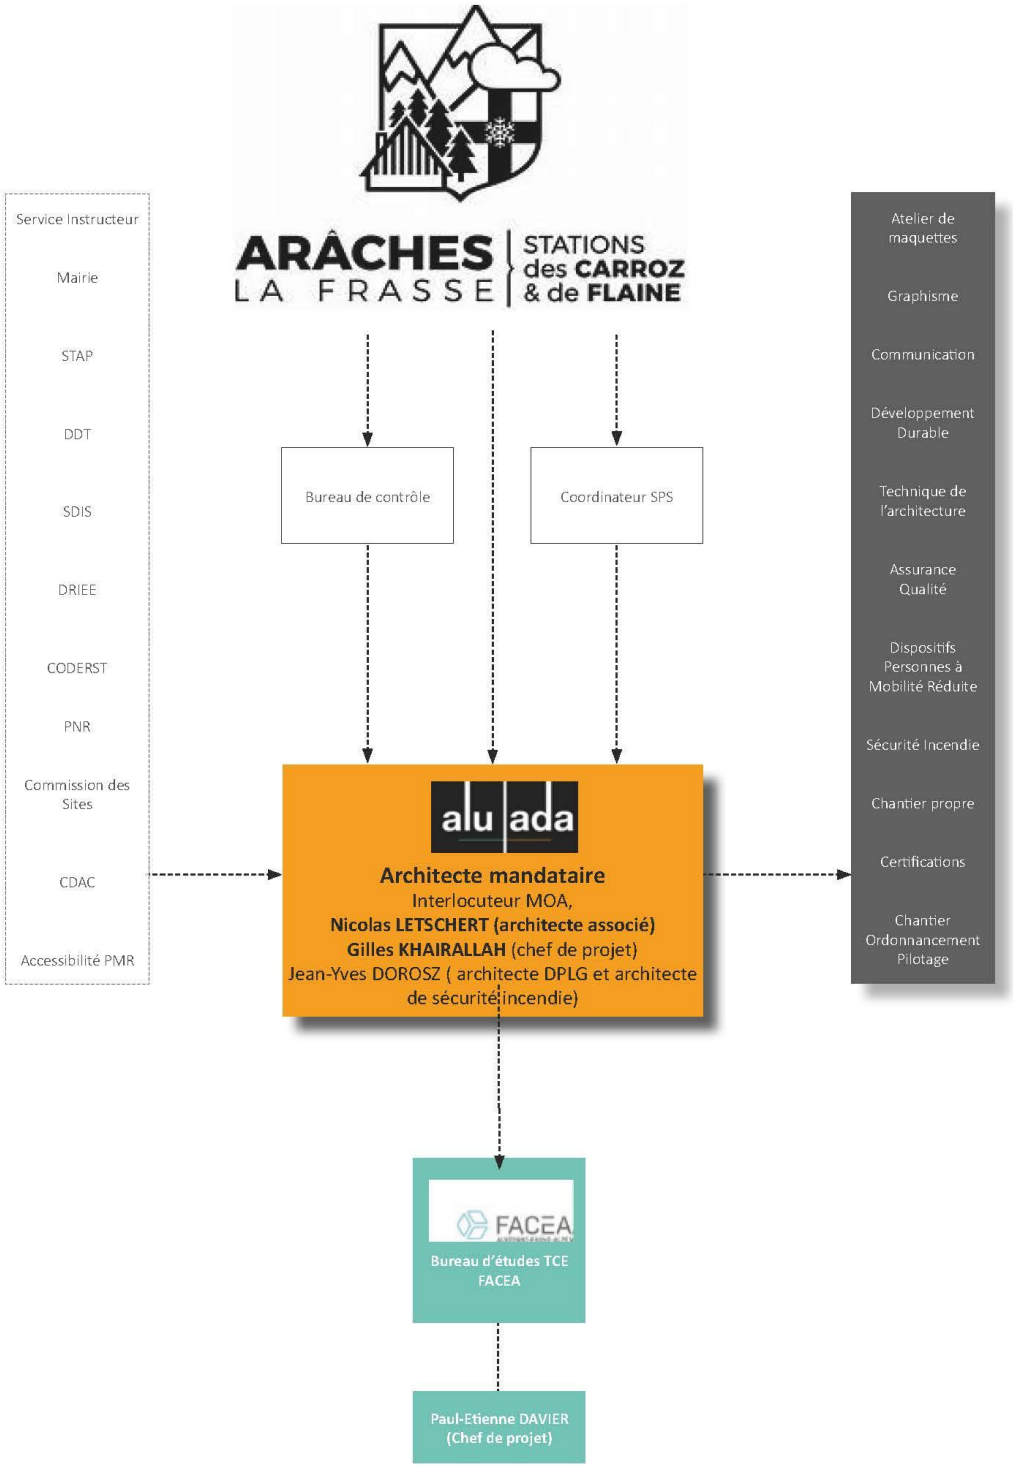

## Équipe stable et organisation structurée

L'agence d'architecture ALU-ADA, mandataire du groupement, possède une expertise reconnue en matière de mise aux normes PMR, RT et SSI, avec des interventions sur tout le territoire national. L'agence compte 17 collaborateurs et bénéficie de la certification ISO 9001 (ALU en cours de certification). Pour ce projet, l'agence Haute-Savoie mobilise une organisation réactive et locale.

Le pilotage est assuré par Nicolas Letschert, architecte associé et coordinateur principal, épaulé par Julien Derenne, associé secondaire en cas de vacances, garantissant la continuité de service. Gilles Khairallah, chef de projet ALU 74 et architecte local, prend en charge le suivi opérationnel régulier et la relation de proximité avec la maîtrise d'ouvrage (MOA).

L'équipe intègre également Jean Yves Dorosz, Architecte DPLG, ancien sous-directeur du service prévention de la préfecture de Paris, qui assure la fonction de coordinateur SSI. Sa présence garantit la parfaite prise en compte des exigences réglementaires en sécurité incendie et accessibilité.

Depuis 2004, la société accompagne de nombreux maîtres d'ouvrage publics et privés *dans leur rénovation de patrimoine architectural (cf réfences en annexe)*, avec le soutien de partenaires techniques tels que FACEA BE TCE et environnement.

## Méthode de communication

La réussite de l'opération repose sur une communication fluide et continue entre tous les acteurs. L'équipe locale, menée par Nicolas Letschert, Gilles Khairallah et appuyée par Jean Yves Dorosz pour les volets SSI, structure et anime le dialogue tout au long du projet.

Des réunions régulières – hebdomadaires ou mensuelles en fonction des phases – permettront :

- de suivre l'avancement du planning ;
- d'anticiper ou traiter les points de blocage ;
- et de procéder aux arbitrages nécessaires.

Après chaque réunion, un compte rendu détaillé sera diffusé et consignera les décisions, actions et orientations prises. ALU-ADA, en tant que mandataire, garantit ainsi la cohérence d'ensemble du projet grâce à une coordination proactive et une communication transparente avec la MOA.

## Organigramme Équipe Alu-Ada

alu ada

archi, mais pas trop

Membres de l'équipe affectés au projet :

**Associés**
**Relation clients**
**Conception**
**Suivi de Chantier**
**Contrôle qualité**

Architecte en titre
Urbaniste
Associé - Président ALU
**Franck FAUVET**

Architecte en titre
Directeur Vendée
Associé ALU
**Julien DERENNE**

Architecte en titre
Urbaniste
Associé ALU
**Nicolas LETSCHERT**

Architecte en titre
Directrice AdA
Associée ALU
**Virginie LARFOUILLOUX**

Architecte en titre
Président AdA
**Jean-Yves DOROSZ**

**Coordination**
**Suivi des affaires**
**Contrôle de qualité**
**Notices Techniques**
**Contrôle Réglementaire**

Architecte en titre
Directeur d'agence
**Cyril MARÉCHAL**

Architecte DESA
Chargé de Projet
**Gilles KHAIRALLAH**

Architecte DE
Chargée de Projet
**Flora NOCE**

MOE Pilote Execution
Chargé de projet
**Quentin VOISE**

Architecte DPLG
Directrice de projet
**Mathilde FAUGIER**

Architecte DE HMONP
Chargé de projet
**Thomas GOHIN**

**Production Graphique**
**Design**
**Maquette Virtuelle**
**Suivi Qualité**

Architecte DE HMONP
Assistante de Projet
**Aïda CHERKAOUI**

Architecte DE HMONP
Assistante de Projet
**Eya SOMRANI**

Architecte DE HMONP
Assistant de Projet
**Laurent TAELMANN**

Architecte d'intérieur
Assistante de Projet
**Camille MÉNARD**

Architecte DE
Assistante de Projet
**Charlotte CHÂLES**

**Administratif**
**Technique**
**Financier**
**Communication**

Responsable administrative
**Natalina DA FONSECA**

Assistante administrative
Secrétariat
**Daphkar SOUFFRANT**

## Méthodologie de conception

### *Se concerter, s'organiser, coordonner*

L'ensemble des études du groupement sera coordonné par l'agence de Haute Savoie mandataire Alu architecte, avec FACEA en sous-traitant bureau d'étude. Le même référent, sera responsable d'un suivi global de toutes les missions (depuis l'ESQ à la livraison) confiées par la MOA, avec un rapport mensuel d'activité. Le responsable de projet,

L'ensemble des études du groupement sera coordonné par le mandataire Alu architecte, avec FACEA en sous-traitant bureau d'étude. Le même référent, Nicolas Letschert, sera responsable d'un suivi global de toutes les missions (depuis l'ESQ à la livraison) confiées par la MOA, avec un rapport mensuel d'activité. Le responsable de projet, Gilles Khairallah architecte agence 74, pilotera l'avancée du projet semaine après semaine, avec une coordination avec le ou la responsable de la MOA du projet, le bureau de contrôle, le SPS et le référent global de la MOE.

La coordination des études commencera par une réunion de collecte des entrants de la phase auprès de la MOA qui fera l'objet d'un compte-rendu. Puis par une ou des phases de coordination interne MOE, avec réunions de travail, (établissement de compte-rendu interne MOE - Puis l'établissement des pièces (graphiques, écrites) de restitution à la MOA, et une réunion de présentation et d'arbitrage qui fera l'objet d'un compte-rendu. Ce procédé sera répété autant de fois que nécessaire au sein des phases d'étude.

Les phases d'études auront pour particularité :

**ESQ -** En phase Esquisse, il sera prévu l'établissement de deux hypothèses de projets à l'échelle d'esquisse, faisant le lien entre les pré-études et la future mission de base architecte. Une estimation complète sera faite en fonction du projet retenu. L'architecte fournira des plans de zoning type de travaux afin de permettre une consultation de tous les services associés au projet. Un document de synthèse sera rendu regroupant les pièces graphiques et un planning opérationnel.

**APS et APD** - En Phase avant-projet, il est prévu de répondre au programme validé par le maître d'ouvrage. Il sera prévu de faire évoluer 1 à 2 scénarii sous format BIM, puis de valider le budget, le planning, de vérifier les hypothèses réglementaires et techniques. Une note descriptive APD sera rédigée, qui stipulera les dérives financières potentielles et les moyens à mettre en œuvre contre. Il sera prévu 2 à 3 réunions de travail avec la MOA afin de permettre une adaptation du projet au plus près des besoins et des enjeux financiers.

**PC -** En phase d'instruction du permis de construire, l'ensemble des demandes et interactions seront gérées par Alu.

Alu préparera le Permis, fournira le nombre de pièces nécessaires. Une préconsultation des services sera faites systématiquement afin de prévenir les blocages réglementaires, surtout avec l'UDAP si besoins. L'instruction sera suivie et gérée par Alu, qui fera un retour mensuel de l'avancé de la demande à la MOA. Alu s'engage à modifier les pièces autant de fois que nécessaires.

**PRO -** En phase projet il sera dessiné un niveau supérieur de détail sur la base de l'AVP. L'ensemble des détails nécessaires à la consultation sera dessiné, une estimation globale

détaillée du projet sera réalisée, les plans techniques avec les détails nécessaires seront dessinés. La synthèse du projet sera assuré par ALU. Il sera prévu un descriptif détaillé du projet et des attentes du projet. Un planning opérationnel consultation et travaux sera fait pour valider le lancement de l'AO.

**DCE -** Alu rédigera les pièces marchés pour toutes les phases de conception, en fonction de la stratégie de mise en concurrence et du type de projet. Les ingénieurs fourniront leurs pièces dans leurs champs de compétence respectifs. ALU vérifiera l'ensemble des documents. Le marché sera préparé au format dématérialisé pour permettre un appel d'offres électronique.

**BIM -** Le BIM est devenu une culture du projet pour l'ensemble des opérateurs de la MOE. Alu conçoit ses projets sur Revit en BIM, et dispose en interne d'une équipe dédiée à la synthèse et au BIM management, et gère le BIM pour préparer ses quantitatifs et estimatifs. L'ensemble de nos études sera donc conduit en BIM.

**MH *versus* Reno Thermique** - La mission monument historique sera forcément nécessaire dans le cadre de ce projet de rénovation en entrée de ville. Nous devrons proposer une aide aux arbitrages entre ces deux objectifs souvent opposés.

L'objectif thermique global, fera l'objet d'un tableau de bord à chaque étape du projet. Il sera prévu de valider ou modifier les objectifs DIAG et FAIS fourni par la MOA. Cet objectif sera contrôlé à chaque étape des études de projet. Des modifications du projet seront mis en place après validation afin de retendre vers l'objectif en cas d'évolution.

**ACT** - La phase d'ACT ne peut être de qualité qu'avec une stratégie globale d'offre qui se définit dans les phases précédentes. Par exemple, dans le cadre de reprise en sous-œuvre la préconsultation d'entreprises en phase APS permet de sécuriser des prix très complexes à stabiliser. Ainsi au cours du déroulé des phases précédentes une stratégies globale d'AO sera adaptée et validée en fonction du projet, des arbitrages du client et du service d'achat. Les procédures internes de marché public de l'Université seront respectées et anticipées par des réunions réparatoires spécifiques avec le service achat de la mairie.

L'analyse des offres sera effectuée par Alu. L'ensemble des bordereaux d'offres sera examiné par Alu, qui demandera des adaptations de quantités si nécessaire. Alu validera les éventuelles variantes proposées et contrôlera l'analyse des offres. L'analyse sera présentée à la MOA selon le bordereau type pour arbitrage. En cas de besoin, les lots infructueux seront relancés.

En accord avec la MOA il sera proposé une stratégie de sélection des entreprises au mieux disant, en tenant compte du prix cible estimé par Alu, du caractère local de l’entreprise au regard de la prestation proposée, afin d'écarter les offres anormalement basses. La qualité du chantier étant primordial pour tous.

### Méthodologie de chantier : Connaître le projet depuis les études :

La direction de travaux (DET) et l’OPC seront également pilotées par Alu, par la même personne en charge des études, sur l'ensemble de la phase travaux depuis les VISA jusqu'à la fin de la GPA. La restitution auprès de la MOA sera hebdomadaire.

**EXE** - En phase EXE l'architecte dessinera les détails techniques d'exécution pour les entreprises de clos couverts et des lots architecturaux. Cette phase se fera en coordination avec les entreprises sélectionnées en AO, autour de la table. Cette phase sera utilisée pour vérifier la répartitions et l'enchainement des tâches et si besoin adapter le projet en se nourrissant de l'expertises des entreprises.

**SSI** - La mission SSI sera pilotée en interne par Jean-Yves Dorosz architecte spécialiste des sujets de prévention des risques et de l'accessibilité. Le sujet fera l'objet d'une évolution à chaque phase de projet et de proposition d'intervention. En phase EXE les plans seront validé par le préventionniste. En OPR le préventionniste sera présent pour réceptionnés les interventions prévues au DCE et en phase EXE. Il sera en interaction directe avec le bureau de contrôle.

**VISA** - En phase visa l'ensemble des plans et fiches techniques seront transmises par Alu. Une pièce conforme devra avoir la validation de l'architecte. En cas de non-conformité il sera donné 8 jours à l'entreprise pour modifier ses pièces. Un tableau de suivi des pièces avec les indices à jour sera tenu par Alu et mis à jour hebdomadairement. Le planning travaux sera recalé et signé avec les entreprises retenues pour le chantier afin de garantir la date de livraison. Toutes les entreprises seront préalablement agréées par Alu après vérification des pièces marchés signées, des assurances à jour et de la stabilité financière.

**DET et OPC** - Avant l'ouverture du chantier il sera prévu une demande de validation de projet de base vie et travaux par L'inspection du travail. Le CSPS sera tenu au courant des entreprises et des sous-traitants devant obtenir un agrément et passer l'inspection préalable. Les réunions de chantiers seront organisées et dirigées par l'architecte responsable du projet chez Alu. Il pourra être secondé par son assistant de projet. A chaque réunion de chantier, le planning sera tenu à jour en coordination, un compte rendu double de chantier hebdomadaire (parti OPC et parti DET) sera établi, le tableau des visas sera réactualisé, le tableau des variantes de projet en plus et moins-value sera tenu à jour. Sur proposition de la MOE à la MOA, il pourra être demandé l'application des pénalités de retard en cas de manquement d'une entreprise. En cas d'abandon de chantier d'une entreprise, ou de cessation d'activité, la MOE proposera des solutions alternatives afin de garantir la réalisation des travaux du lot resté en souffrance. En cas d'accident ou d'intempérie, le MOE mettra tout en œuvre afin de permettre si possible la récupération du retard constaté. Alu est garant de la communication des pièces auprès de tous les acteurs de la mission de conduite de travaux, SPS, Bureaux de contrôle, mairie (et tous les services internes associés au projet). Durant la période de travaux, l'architecte du projet, fera des visites aléatoires afin de garantir une parfaite exécution du projet tel que défini dans le DCE et aux pièces marchés Le suivi financier, se fera par l'établissement d'un décompte des travaux réalisé en fin de mois pour chaque lot ou pour chaque entreprise sous-traitante à paiement directe. Ce décompte mensuel de travaux servira pour établir la proposition de paiement de fin de mois de chaque entreprise. Cette dernière devra être signée par l'architecte, et le responsable de la MOA ou son représentant. L'ensemble sera réuni dans un tableau de synthèse financier tenu à jour par le mandataire à disposition du maître d'ouvrage. Ce tableau regroupera les situations de

paiement, les travaux supplémentaires et les travaux en moins-value. Il servira de base pour établir les propositions de DGD.

Les DGD seront préparés par le mandataire durant des réunions de négociations avec les entreprises, et le résultat sera proposé pour validation à la maîtrise d'ouvrage. Certains projets nécessiteront d'organiser des travaux le week-end, ils seront également encadrés par le mandataire et par les co-traitants. Ces horaires demandant des autorisations spéciales, ils feront l'objet d'une procédure spécifique et ils auront été pré-estimés en phase PRO-DCE afin de ne pas faire dériver les coûts d'objectifs de la MOA. Certains projets dépassant un seuil de travaux importants, ou ayant des risques spécifiques, demanderont une présence continue par la MOE sur site. Il sera anticipé en PRO-DCE dans la base vie (installée dans le projet à rénové et déplacé selon les phases de travaux) un ou des bureaux dédiés à la MOE. Alu aura la capacité de délocaliser le personnel nécessaire sur site durant toute la durée du chantier. La transmission de responsabilité entre lot est l'une des complexités spécifiques de la mission DET. Pour se prémunir d'une décharge de responsabilité d'une entreprise sur une autre, elles seront tenues de signer l'ensemble de pièces marché afin de prendre connaissance des limites de prestations attendues entre lot. Dans le lot 0, il sera détaillé la procédure de transmission de responsabilité, de lot à lot afin de prévenir de future malfaçon.

**AOR** - Les opérations de réception font toujours l'objet d'une phase d'OPR, d'opération de pré-réception lot par lot.

L'objectif est d'anticipé lot par lot la réception définitive. Ainsi la pré réception se fera 2 à 3 semaines avant la réception définitive. Un test d'étanchéité à l'air sera fait pour les OPR puis juste avant l'AOR signés par les partis. Elle donnera le temps aux entreprises de lever les éventuelles réserves. Durant la phase DET, il sera observé un suivi des éventuelles réserves et des éventuelles malfaçons (fiche de non-conformité) afin de les lever bien avant la procédure de préréserve Il sera établi un procès-verbal de réception définitive en présence de l'entreprise du lot concerné. L'ensemble des pièces seront établies en 3 originaux, dont 1 pour l'Université.

**GPA** - La garantie de parfait achèvement, est un moment important dans la conduite de travaux et souvent sous-estimé. Elle consiste à faire appliquer la garantie durant l'année, qui suit la date de réception des travaux. Lorsqu'un dommage ou un disfonctionnement est identifié, il fera l'objet systématique d'une visite de contrôle de la part de Alu. Une fiche de visite sera établie avec une constatation du problème. Cette fiche sera transmise à l'entreprise concernée afin de faire réparer les dégâts et si besoin modifier les procédés de construction. Dans cette fiche apparaîtra clairement le délai et le détail des travaux à effectuer. En cas de manquement de l'entreprise un devis sera établi par une autre entreprise et le montant sera déduit de la retenue de garantie. Si le problème n'est pas garanti par la GPA, ou n'entre pas dans le champ des travaux d'origine, la fiche comportera une démarche conseil, afin de donner la bonne procédure à la MOA pour corriger le problème. La période de GPA, est systématiquement mise à profit par Alu afin d'établir un retour d'expérience sur les procédés constructifs choisis et progresser à chaque projet. Cela vient nourrir notre approche ISO 9001

### Organisation des phases de la mission

La mission est organisée selon le tableau des délais par phase extrait du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Chaque étape est planifiée pour assurer la continuité et la cohérence du projet. **Cet échéancier est réalisable.**

| Code | Désignation du livrable | Délai de réception |
|---|---|---|
| APS | Avant-projet sommaire | 4 semaines |
| APD | Avant-projet définitif | 4 semaines |
| PRO | Etudes de projet | 6 semaines |
| DCE | Dossier de consultation des entreprises | 2 semaines |
| EXE | Etudes d'exécution et de synthèse | 8 semaines |
| DOE | Dossier des ouvrages exécutés | 2 semaines |

L'ensemble de ces phases sera conduit selon le calendrier prévisionnel présenté en annexe. Ce calendrier détaille la programmation de chaque étape, leur durée respective ainsi que les principales échéances à respecter. Il constituera la référence pour le pilotage et le suivi de l'opération tout au long de la mission.

**Afin d'optimiser le déroulement du projet, nous proposons de regrouper l'APS et l'APD en une seule phase d'Avant-Projet (AVP). Cette approche permettrait de réduire la durée globale de l'étude, avec une économie de temps estimée à 6 semaines, sous réserve des validations du maître d'ouvrage.**

### Défense des intérêts financiers de la MOA :

Les travaux se préparent en plusieurs phases, l'accent est mis sur la collaboration de chacune des compétences en amont de la phase DET pour la préparer.

En effet les phases APS, APD puis PRO-DCE repositionnent les choix stratégiques économiques, techniques, et la maîtrise des risques de chantier. Ainsi dans le cadre du projet, alu à chaque phase devra fournir une note synthèse au mandataire chargé de restituer l'ensemble à la MOA, sur la stratégie technique et financière, en fonction des process de construction et des phasages envisagés.

Ainsi à chaque étape du projet la MOA aura la possibilité de recaler la stratégie technique du projet en tenant compte de tous les paramètres, ce qui aura un impact direct sur la qualité de l'exécution des travaux in fine et le coût.

Durant la rédaction du DCE, la coordination des interfaces entre les lots sera faite par alu qui aura également à sa charge de proposer des stratégies d'AO en fonction des sujets et du territoire. ALU et FACEA, nous fonctionnons ensemble depuis maintenant de nombreuses

années. Et nous privilégions en première approche systématiquement un appel d'offre en lot séparés. Notre montage de groupement permet d'avoir l'ensemble des compétences en interne, afin de piloter le DET et l'OPC. Nous sommes aguerris à ce process, qui est le plus économique pour la MOA et que nous maîtrisons parfaitement.

Cependant dans le cadre des AO, il nous sera possible sur des sujets spécifiques de conseiller des macro-lots essentiellement sur des sujets de risques ou de délais à maîtriser (2 exemples :  – regroupement de certains fluides pour limiter les risques - regrouper des compétences d'entreprises locales référencées par la mairie).

Ainsi, la conduite de travaux se fera le plus souvent en Lots séparés, avec une mission OPC fournie par Alu. La conduite et la coordination de la direction d'exécution de travaux sera faite par l'architecte responsable des études afin d'assurer une continuité d'information. Il y aura deux réunions dans la semaine. L'une pour la réunion de chantier, l'autre pour le pilotage des interactions avec le CSPS, et le bureau de contrôle. Des impressions de plans gérés par Alu, permettra de diffuser l'ensemble des éléments aux entreprises.

Une armoire à plans dématérialisé sera gérée par Alu, permettant de diffuser l'ensemble des éléments aux entreprises. Chacune devra fournir un retour de visa sous 8 jours. Le tableau des visas sera tenu à jour par Alu.

La gestion des points techniques sera assurée par les équipes internes d'Alu. En cas de problématique technique particulière, un ingénieur interviendra en réunion de chantier, ou en urgence sur demande d'ALU. Alu privilégie une approche qualitative, avec des interventions ciblées sur les points critiques, plutôt qu'une présence systématique d'ingénieur qui s'avère souvent inefficace.

L'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) géré par Alu. Cela inclut l'établissement du planning travaux, son suivi hebdomadaire, et une présence sur site d'une demi-journée par semaine, en plus de la réunion de chantier. Alu assurera une interface fluide entre les entreprises, l'architecte et la maîtrise d'ouvrage, en anticipant les problèmes de planning et de sécurité.

Les études d'exécution (EXE) seront coordonnées par Alu, dès la validation des entreprises retenues à l'issue des appels d'offres. Alu travaille systématiquement en co-construction avec les entreprises, afin de valider les hypothèses techniques et de garantir leur engagement. Les EXE pourront être adaptées en cours de chantier selon les ajustements demandés.

En site libre, Alu prendra en charge l'installation et la gestion du chantier, intégrant une démarche de « gestion chantier vert » et les mesures de sécurité du personnel conformément au Code du travail. Les flux périphériques seront sécurisés, le phasage optimisé pour maîtriser les coûts.

Alu mettra en œuvre une concertation étroite avec le maître d'ouvrage et les usagers. L'adhésion des utilisateurs futurs sera recherchée en les associant à la réflexion dès l'esquisse Le maître d'œuvre (Alu) et le maître d'ouvrage avanceront par arbitrages successifs entre les besoins du projet et les moyens disponibles. La présence sur site d'Alu permettra un contact direct avec les exploitants. Les nuisances seront limitées par des protections

adaptées, le nettoyage des zones de circulation sera quotidien, et un nettoyage complet sera réalisé en fin de journée même en périphérie du site.

Le rythme et le format des réunions seront définis avec la maîtrise d'ouvrage. Alu participera à toutes les étapes de la présentation et du suivi du projet. Une réunion dédiée à la coordination sécurité du site de la périphérie sera tenue par l'équipe de pilotage du chantier (SPS, OPC, architecte, entreprises concernées), sous la coordination d'Alu.

Les rapports mensuels de conduite des travaux seront rédigés par Alu lors de la validation des situations des entreprises. Les situations seront vérifiées et validées par Alu, qui conservera la gestion économique globale du chantier, pour garantir la continuité d'information et la maîtrise des impacts financiers au plus près du terrain.

Chaque entreprise rédigera ses fiches de non-conformité ; Alu assurera le suivi de la levée de ces non-conformités en coordination avec les ingénieurs concernés. Des réunions de pré-réception seront organisées par Alu pour lever, ces points, accompagnées de visites techniques spécifiques (SSI, CVC, CFO, amiante, thermique, etc.).

L'objectif visé lors de la réception des ouvrages est une réception sans réserve.

Alu pilotera l'ensemble de cette phase, en coordination avec les entreprises.

Les DOE seront réunis et vérifiés par Alu, avec demande de complément si nécessaire. Les décomptes généraux et définitifs (DGD) seront également préparés par Alu, en coordination avec les ingénieurs techniques. Les arbitrages seront présentés à la maîtrise d'ouvrage lors de réunions spécifiques.

La garantie de parfait achèvement (GPA) sera pilotée par Alu, qui mobilisera l'ensemble des compétences nécessaires au bon déroulement de cette phase.

À tout moment, la maîtrise d'ouvrage pourra solliciter la présence d'un intervenant ; Alu s'engage à répondre présent, et à mobiliser les ressources nécessaires.

Durant tout le projet, Alu assumera pleinement son devoir de conseil à chaque phase, garantissant réactivité, rigueur technique et qualité de service au bénéfice du maître d'ouvrage.

### Stratégie thermique de l’équipe

En fonction des bâtiments, nous étudierons la meilleure solution économique et technique afin d'isoler les façades (ITE ou ITI). Lorsque possible, nous privilégierons l'isolation par l'extérieur qui permettrait d’engendrer un coût plus faible.

Lors de nos études de maîtrise d'œuvre, nous proposerons des solutions simples et à moindre coût afin de faire des économies d'énergies significatives avec notamment l'installation de robinet thermostatique sur les radiateurs, la mise hors gel du bâtiment vide, etc.

Notre atout principal sera de vous apporter des solutions concrètes et économiques afin que vous puissiez faire des économies d'énergie lors de l'exploitation du bâtiment. Et baisser les charges pour les locataires des logements. Nous serons force de proposition, en vous

donnant l'ensemble des paramètres techniques, risques, financiers, rentabilité et faisabilité, qui vous permettront d'arbitrer en toute connaissance.

## 3. Moyens humains et techniques affectés au projet

### Notre équipe mobilise des compétences complémentaires :

- Équipe architectes (Nicolas Letschert et Gilles Khairallah)

Nicolas **LETSCHERT**
Architecte en titre
Associé
nl@alu.archi

Gilles **KHAIRALLAH**
Chargé de projet
gk@alu.archi

FORMATIONS
• Formation Conduite de Projet HQE & BBC - GEPA de
Paris 14ème (2008)
• Architecte D.E.S.A. - Ecole Spéciale d'Architecture de Paris, mention exposable (2000)
• IUT de Technologie - Orsay (1993)
• Baccalauréat Scientifique - Lycée Bignon de Mortagne, au Perche (1992)

QUALIFICATIONS
• Membre de l'Ordre des Architectes sous le n°048511
• Co-fondateur de l'agence alu
• Secrétaire adjoint de l'UNSFA
• Membre du Conseil Départemental de L'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODREST)
• Membre de la Commission Départementale des Sites de l'Essonne

FORMATIONS
• Master en Architecture - École Spéciale d'architecture 2016
• Licence en Architecture - École Spéciale d'architecture 2014

QUALIFICATIONS
• Diplômé en Architecture DESA Grade 2

- Un expert en système de sécurité incendie (SSI) et accessibilité PMR (Jean Yves Dorosz)

Jean-Yves **DOROSZ**
Architecte DPLG - urbaniste
Président AdA

jy.dorosz@ada-archi.com

**FORMATIONS**

• DEMARCHE QUALITE impliquant tout l'Atelier à partir de 1997. Certification ISO 9001 de AdA. en décembre 2004, reconduite depuis cette date.
• Formation continue « Désordres et altérations des structures du BATI Parisien » (PREFECTURE DE POLICE DE PARIS).
• Formation continue « FEE Bat. » Offre globale d'amélioration énergétique dans les bâtiments existants (GEPA).
• Formation continue « BOIS, ARCHITECTURE & ONSTRUCTION » (GEPA).
• Actualisation réglementaire continue (préfecture de police) : sécurité incendie et Accessibilité aux personnes en situation de handicap.
• Formation sur insectes et champignons xylophages (APAVE).
• Certifications ISO 9001 : 2000 et MPRO®Architecte (AFAQ)
• Formation à la démarche HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE (GEPA).
• Formation sur les risques du plomb dans les peintures (C.S.T.B.).
• Formation de responsable de DEMARCHE QUALITE (CREDEF).
• Concours d'architecte de sécurité de la préfecture de police de Paris.
• Formation complémentaire en Management, Gestion et Droit des Affaires à l'Institut de Gestion Sociale (IGS).

**QUALIFICATIONS**

• DIPLOME D'ARCHITECTE DPLG - Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts UP n°2 et UP n°6 - 1978
• BAC C

- Experts en performance environnementale et BE TCE (FACEA)

Paul-Etienne DAVIER
Directeur Général Délégué

pe.davier@faceagroup.com

**FORMATIONS**
2020 – Accompagnateur BDF
2008 - 2009 – Cursus entrepreneurial et création d'entreprise à l'incubateur de l'école – *Ecole Centrale Paris*
2008 – Master spécialisé Innovation et Entrepreneuriat spécialité création et développement d'entreprise – *ESCP Europe*
2007 – Diplôme d'IEP spécialité économie et finances, ERASMUS en Finlande – *Institut d'Etudes Politique de Grenoble*

**QUALIFICATIONS**
- BREEAM Assessor
- Référent Energie et Carbone reconnu par Certivéa :
    - Label Energie+ Carbone- et ses 4 niveaux énergie et 2
    - niveaux carbone
    - Label BBCA V2.1 et ses 3 niveaux d'exigence
    - Labels Effinergie 2017 et ses 3 niveaux d'exigence
- IPMVP, Afnor – garantie de performance énergétique
- réelle et commissioning manager
- Membre de la Royal Institution of Chatered Surveyors
- Membre de l'Institut pour la Conception Ecoresponsable du Bati (ICEB)
- Membre du CINOV

**Moyens Mis en Œuvre :**

- Agence 74 installée au Grand Bornand (à 50 min de route soit par Le reposoir l'été soit par Saint Pierre en Faucigny l'hivers)
- 17 collaborateurs (dont deux dans l'agence 74)
- GED centralisée
- 2 traceurs
- 3 imprimantes
- 24 postes de travails
- Logiciels CAO et DAO, et documentation technique et juridique à jour.

- Conception BIM sur 18 postes.
- Tablettes d’OPR et AOR.
- Véhicules de fonction électrique et hybride
- Moyen de relevé et de diagnostic des pathologies.

## Une organisation maîtrisée au service du projet

### *Coordination générale et outils collaboratifs*

La société ALU assure seule la maîtrise d'œuvre du projet, sans groupement. Le pilotage est centralisé autour d'un binôme expérimenté : M. Letschert architecte associé, directeur d’agence et Gilles Khairallah architecte chef de projet, référents uniques de la MOE auprès de la maîtrise d'ouvrage (MOA). Une GED (gestion électronique des documents) est mise à disposition de l'équipe projet, assurant un accès centralisé, sécurisé et partagé à l'ensemble des pièces : plans, comptes-rendus, relevés de décisions, revues de projet, etc.

Cette organisation est renforcée par l'utilisation d'un serveur FTP, outil indispensable à la cohérence et la traçabilité des échanges documentaires tout au long des phases études et travaux. Ce système permet à chaque intervenant de disposer en temps réel de l'ensemble des éléments techniques et administratifs nécessaires à l'avancement du projet.

### *Une méthodologie d'étude éprouvée*

Toutes les compétences nécessaires sont portées par l'équipe d'architectes de Hautes Savoie et soutenue par des expertises du groupe située en IDF. En cas de besoin ou de délai réduit, les effectifs seront renforcés selon les exigences du projet. Nos collaborateurs ont l'expérience de projets à forts enjeux, notamment pour des maîtrises d'ouvrage publiques ou sensibles.

Nous mettons en place une validation continue des études, via un tableau de suivi des visas (MOA, bureaux de contrôle, CSPS, financeurs, etc.). Ce suivi fluide et anticipé permet de réduire les délais de validation et garantit la qualité du projet.

Un rapport annuel d'analyse qualité, inspiré d'une démarche type ISO 9001, sera transmis à la MOA. Il permettra d'évaluer l'efficacité des échanges, des procédures, et proposera des ajustements pour une meilleure conformité aux attentes de la MOA.

### *Une continuité assurée en phase travaux*

La continuité entre les phases études et travaux est un fondement de notre méthode. Ainsi, l'architecte responsable des études est systématiquement reconduit en phase travaux, garantissant la cohérence et la qualité du projet jusqu'à sa réception.

Il est le pilote des réunions de chantier hebdomadaires et coordonne l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il est présent sur site tout au long de l'opération, assisté d'un ou plusieurs architectes.

Des visites complémentaires hebdomadaires non programmées sont réalisées pour renforcer la surveillance du chantier. Lorsqu'un point technique spécifique est à traiter, un membre compétent de l'équipe se déplace immédiatement.

Nous avons déjà mis en œuvre des dispositifs de surveillance renforcée, notamment par caméras avec reporting, dans des contextes de chantiers critiques (ex-Carrefour, 18 M€, délais très courts).

Nos références incluent des interventions :

- De rénovation des bâtiments existants (ERP et Logement),
- En milieux sensibles (production en fonctionnement), À délais très contraints.

### *Une approche intégrée de l'OPC*

La mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) est réalisée par notre équipe, avec un investissement moyen de 1/2 journée par semaine, ajusté selon :

- La complexité du chantier,
- Sa localisation,
- **Les contraintes spécifiques identifiées.**

L'OPC est intégré à la dynamique du projet : une communication directe et constante est maintenue entre l'architecte et l'OPC, garantissant une synergie des moyens et une fluidité dans le suivi.

### *Vision stratégique de la relation entreprise*

L'entreprise n'est pas un opposant, mais un acteur essentiel du projet. Nous visons à l'impliquer très tôt, notamment via des préconsultations sous réserve d'accord de la MOA, dès l'AVP, afin :

- De bénéficier de retours d'expérience terrain, ;
- D'affiner les solutions techniques et financières ;
- De sécuriser les choix en phase DCE.

Nous avons l'habitude de revoir nos hypothèses à la suite de ces échanges, jusqu'à ajuster la méthode chantier selon les remarques formulées par les entreprises en amont. Cette anticipation nous permet d'améliorer la sécurité, la qualité d'exécution et la faisabilité.

### *Engagement total auprès de la MOA*

Nous plaçons la défense des intérêts du maître d'ouvrage au centre de notre mission. Chaque événement pouvant impacter le coût, les délais ou la qualité est formalisé par écrit. La MOA est systématiquement en copie de nos courriers.

Cependant, nous restons vigilants à ne pas transférer arbitrairement les responsabilités sur les entreprises. Si un arbitrage unilatéral menace l'équilibre de l'opération, nous en informons immédiatement la MOA.

Ce souci d'équilibre entre acteurs, ce respect de la transparence, cette exigence de rigueur contractuelle, nous les pratiquons depuis plus de 16 ans, sur tous nos projets.

### *Communication avec les entreprises*

En tant que garants de la protection juridique des engagements et de la responsabilité de la MOA, nous assurons une traçabilité écrite systématique de tous les échanges importants.

Nous utilisons systématiquement le courrier recommandé pour constater formellement toute dérive contractuelle des entreprises :

- Dérives des délais d'exécution ;
- Non-conformités qualitatives ;
- Manquements aux mesures de sécurité des biens et des personnes

## 4. Prise en compte des contraintes et des qualités du site, et des utilisateurs

La réussite du projet repose sur une parfaite compréhension du contexte du site et des attentes des utilisateurs. Notre approche se fonde sur une analyse rigoureuse des contraintes réglementaires, techniques, environnementales et sociales et une approche sensible du lieu. Elle garantit une réponse adaptée, maîtrisée et durable aux enjeux du projet.

### Accessibilité universelle – Une priorité dès la conception

L'accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est pleinement intégrée à notre démarche dès les phases initiales de conception. Au-delà des obligations réglementaires (loi du 11 février 2005), nous visons une accessibilité universelle, garantissant une expérience d'usage inclusive pour tous les publics. Cela se traduit par :

- Des cheminements continus, sans rupture de niveau ;
- Des largeurs de passage adaptées aux fauteuils roulants ;
- Un traitement homogène entre intérieur et extérieur ;
- La signalisation visuelle et tactile appropriée.

### Comparaison raisonnée des options techniques

Deux solutions ont été identifiées lors de l'étude préliminaire. Nous mettrons en œuvre une **analyse multicritère** (coût global, délais, contraintes de mise en œuvre, impacts environnementaux, performance à long terme) pour objectiver le choix de la solution optimale. Cette démarche assure la transparence de la décision et optimise la pertinence technique du projet.

### Organisation des circulations – Sécurité et lisibilité

Les circulations intérieures et extérieures sont conçues de manière à garantir la fluidité des déplacements, la sécurité des usagers et la clarté des parcours :

- **À l'intérieur**, la configuration spatiale est pensée pour minimiser les croisements et faciliter les flux naturels.
- **À l'extérieur**, les mobilités douces sont privilégiées et clairement séparées des flux motorisés.

- Les liaisons avec les points d'accès existants sont intégrées dans une logique d'usage.

### Anticipation et gestion des contraintes du site

Les contraintes spécifiques au site (techniques, topographiques, environnementales ou réglementaires) font l'objet d'un recensement systématique et sont intégrées dans un **plan de gestion des contraintes** mis à jour à chaque étape. Cette méthode permet de prévenir les aléas, d'anticiper les adaptations nécessaires et de garantir la maîtrise des risques tout au long de l'opération.

### Risques naturels – Intégration du PPRN niveau 1

Le terrain est soumis à un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de niveau 1 concernant les risques de glissements de terrain. Ce paramètre est intégré dès la phase d'étude géotechnique, avec des solutions techniques adaptées :

- Stabilisation des sols par renforcement ou drainage ;
- Adaptation des fondations aux caractéristiques géologiques locales ;
- Veille technique en phase chantier pour détecter toute évolution du terrain.

### Respect du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Une lecture fine et actualisée du PLU en vigueur permet d'assurer la parfaite conformité du projet. L'ensemble des prescriptions (hauteur, emprise, stationnement, gabarit, matériaux, intégration paysagère) sont intégrées dès les premières esquisses pour éviter tout risque de non-conformité et fluidifier l'instruction administrative.

### Limitation des nuisances en phase chantier

La qualité de vie des riverains et usagers est au cœur de notre démarche. À ce titre, nous mettons en œuvre un **plan de limitation des nuisances** incluant :

- La gestion des horaires de chantier ;
- Le contrôle des émissions sonores et poussiéreuses ;
- La sécurisation des zones de passage ;
- L'information régulière des usagers (affichage, panneaux, contact dédié) ;
- Une coordination étroite avec la maîtrise d'ouvrage pour toute situation sensible.

## 5. Qualité architecturale, technique et fonctionnelle

Notre proposition architecturale s'inscrit dans une approche à la fois sensible et pragmatique, mettant en valeur le patrimoine existant tout en assurant une fonctionnalité optimale pour les futurs usagers.

**Un petit village alpin, comme le site proposé offre trois lectures du lieu pour les visiteurs, ceux qui déambules en voiture ou en randonnée, ceux qui viennent**

**spécifiquement à un rendez-vous ou à une animation sur le site et enfin ceux qui vivent sur le site.**

**Notre proposition de projet répondra à ces trois lectures.**

**Ceux qui déambulent trouveront une insertion dans le paysage alpin, comme si cela avait toujours fait partie intégrante du village.**

**Ceux qui viennent sur site y trouveront un point de repère facilement identifiable et une lecture d'usage du lieu simple.**

**Ceux qui vivent sur place, vivront cet investissement architectural contemporain comme un regard bienveillant de la commune sur leur lieu de vie.**

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti est une priorité. Le projet prend appui sur les caractéristiques historiques du bâtiment, en maintenant les éléments identitaires tout en les adaptant aux usages contemporains. Cette démarche s'appuie sur une lecture fine du site, de son histoire et de sa matérialité : enduits traditionnels, menuiseries bois, proportions des ouvertures, et intégration paysagère seront respectés et valorisés.

Sur le plan technique, notre démarche privilégie des choix sobres, pérennes, et économiquement maîtrisés. Les solutions mises en œuvre (chauffage, ventilation, isolation) visent la performance tout en respectant la nature du bâti existant. Chaque intervention est pensée pour s'inscrire dans la durée, en limitant les coûts d'exploitation et en favorisant la résilience énergétique.

D'un point de vue fonctionnel, les espaces sont réorganisés pour répondre aux besoins spécifiques des différents publics. Le rez-de-chaussée accueille les espaces ERP dans une logique d'accessibilité universelle et de lisibilité immédiate. Les étages sont dédiés aux logements, avec des accès différenciés assurant indépendance et confort d'usage.

Enfin, la relation entre le bâtiment et son environnement immédiat est pensée avec soin. Les liaisons douces, l'aménagement paysager, et les dispositifs de transition (seuils, rampes, terrasses) sont conçus pour faciliter l'appropriation des lieux par les usagers tout en respectant la morphologie du terrain.

Au regard des éléments dont nous disposons, nous établirons un phasage précis concernant la présence ou l'absence des occupants sur site pendant toute la durée des travaux. Une coordination étroite sera assurée avec les utilisateurs, en tenant compte de leurs attentes et contraintes spécifiques, notamment celles de l'association « Les Amis de La Frasse ».

## III. CRITÈRE ENVIRONNEMENTAL

Notre stratégie environnementale s'aligne sur les objectifs du PADD et les objectifs régionaux de décarbonation :

### *Performance énergétique*

- Isolation thermique renforcée utilisant des matériaux biosourcés adaptés au bâti ancien (enduit chaux-chanvre) pour améliorer la performance actuelle (classe F - 389 kWh/m²/an) ;

- Ventilation double flux avec récupération de chaleur et traitement spécifique pour la préservation du bâti ;
- Remplacement du système de chauffage fioul par des solutions d'énergies renouvelables locales (biomasse) avec possibilité d'intégration du solaire thermique selon PLU, l'exposition et l'altitude du site.

### *Gestion durable*

- Utilisation privilégiée de matériaux locaux et durables pour réduire l'empreinte carbone ;
- Plan de gestion des déchets optimisé pendant les phases de curage et rénovation ;
- Mise en place de réemploi selon les possibilités ;
- Réhabilitation thermique globale avec traitement particulier des ponts thermiques et remplacement des menuiseries par du double vitrage respectant l'esthétique d'origine.

## IV. ANNEXES

Documents complémentaires joints au dossier :

- CV des intervenants
- Références similaires
- Planning détaillé
- Organigramme du projet